

## TC-P 195 005 USB 2.0 B micro

### Connecteur de test pour **NEW** Micro-USB




|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Débit max.</b>  | 480 Mbit/s      |
| <b>Tension</b>     | 25 VAC / 60 VDC |
| <b>Courant</b>     | 1,5 A à 25°C    |
| <b>R typique</b>   | <30 mOhm        |
| <b>Température</b> | -20°C...+75°C   |

Connecteur de test pour Micro USB (5 pôles) servant à contacter les interfaces Micro USB (Utilisation dans les mini-appareils comme les appareils photo, les téléphones portables, les radios, les disques durs etc.)

Avantages:

- Transmission par Micro-USB Type B
- Contact facile du composant à tester (Vue de face)
- Branchement facile au système de test avec un câble USB standard (Vue arrière)
- Plus de 200.000 cycles

| Série               | Nombre de pôles    | Type    |
|---------------------|--------------------|---------|
| Ex.: TC-P 195 005   | USB 2.0 B          | micro   |
| Support de fixation | Partie à contacter | Version |

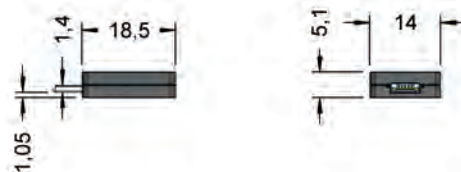

Vue de face



Vue arrière


## TC-H 195

### Support de fixation pour Micro-USB

Le support de fixation permet de réaliser un décalage parallèle du connecteur de test et du câble arrière à travers l'insertion centrée dans le composant à tester.

- Fixation flottante du connecteur de test à  $\pm 0,4$  mm suivant une orientation en x et y
- Un angle de rotation de la plaque flottante allant jusqu'à  $1,8^\circ \pm 0,2^\circ$
- Les supports de fixation ont une durée de vie de plus de 500.000 cycles.
- La fixation du support se fait par deux vis seulement dont une à l'extrémité supérieure et l'autre à l'extrémité inférieure
- La fixation du connecteur de test dans son support se fait à l'aide d'une tige filetée seulement

Prévoir une clé SW2,5 mm pour aussi bien les vis cylindriques que la tige filetée.

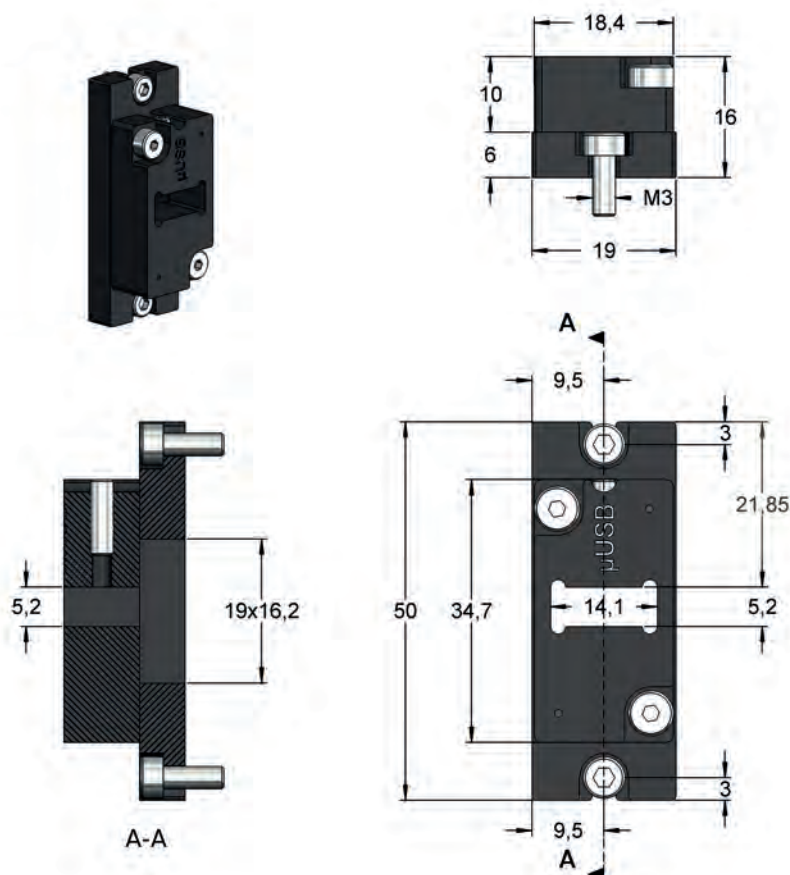

Source : Cotelec.fr