

## F030

**NEW**

### Pointe de test, 30 mil Standard

<b>Pas (mm/mil)</b>	0,76 / 30
<b>Courant</b>	1,5 A
<b>R typique</b>	150 mOhm
<b>Température</b>	-20°C...+80°C

#### Forces du ressort (cN ±20%)

Version	Précharge	Force nom.
Standard	35	80

#### Débattements du ressort (mm)

Version	Course nom.	Course max.
Standard	2,0	3,5
Précision de contact		±0,05 mm

#### Matériaux et revêtements


Piston	voir forme de tête
Corps	Bronze, doré
Ressort	Acier à ressort, argenté

#### Accessoires

Embout de raccordement	H031-0001
------------------------	-----------

#### Diamètre de perçage (mm)

Corps-Ø	0,61 - 0,63
---------	-------------

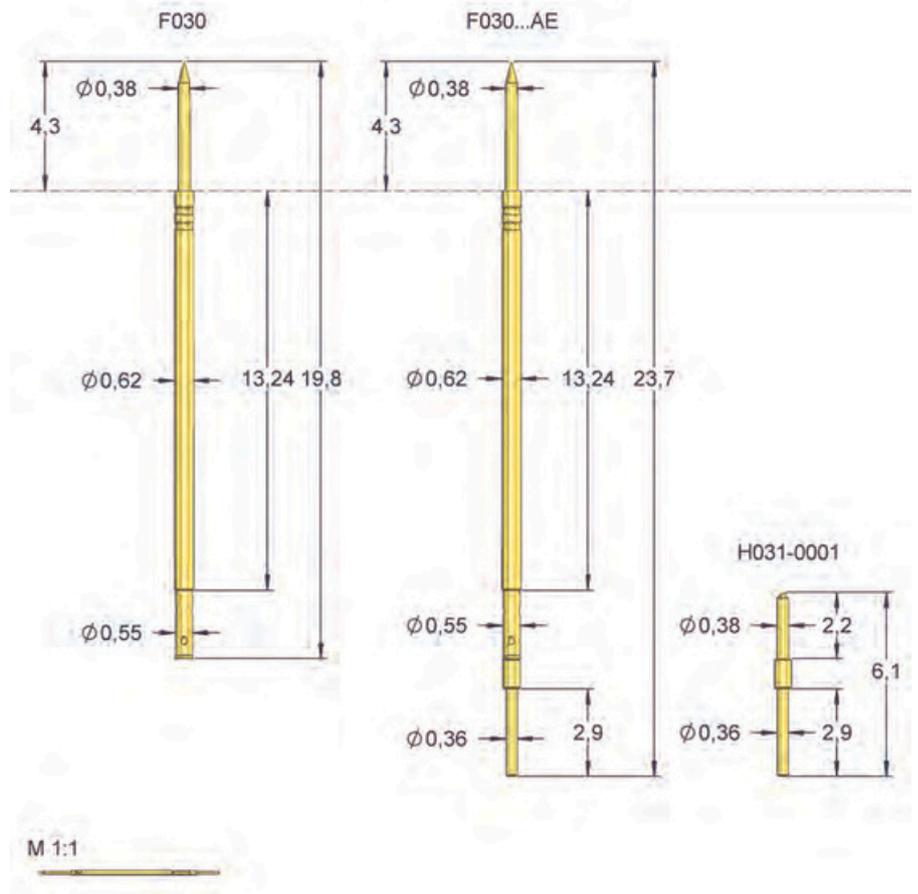

La version AE est la version prémontée composée de la pointe F030 et de l'embout H031-0001.

Série	Diamètre de la tête	Force du ressort (cN)
<b>F030 18 E 038 M 080 AE</b>		
Forme de tête	Matériau	Revêtement
		Version spéciale

**Matériau:** E = Acier inoxydable 038 = 0,38 mm  
**Tête-Ø:** (Ex.) M = Revêtement multiplex  
**Revêtement:** N° de commande = Désignation selon plan techn.  
**Réceptacle:**

Forme de tête	Désignation	Matériau	Revêtement	Ø en mm	Version
	18	E	M	0,38	-
	18	E	M	0,38	AE