Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Réf: Rentork-1U2J3K4I5O6L


Série : X0L1 Style : striée serrated Forme : sphérique

Ø embout: 0.93 mm Ø barrel: 3.98 mm

Ø bague : 21 mm Long. totale : 47.5 mm

$$\begin{split} & \text{Course nom.}: 9.2 \text{ mm/max}: 23.0 \text{ mm} \\ & \text{Force ressort}: 9002 \text{ cN / précharge}: 100 \text{ cN} \\ & \text{Précision}: 0.782 \text{ mm} \quad \text{Courant}: 489.01 \text{ A} \\ & \text{R. contact}: 450 \text{ m}\Omega \quad \text{R. isolement}: 1000.0 \text{ M}\Omega \end{split}$$

RF/bande: 40 GHz

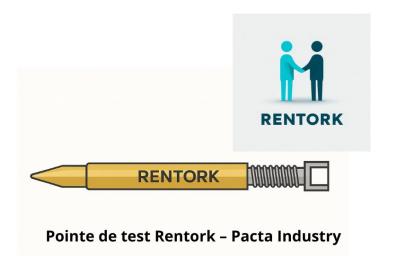

Réf: Rentork-1U2J3K4I5O6L

Série: X0L1

Style : striée serrated

Forme : sphérique

Ø embout: 0.93 mm Ø barrel: 3.98 mm

Ø bague: 21 mm

Long. totale: 47.5 mm

Course nom.: 9.2 mm / max: 23.0 mm

Force ressort: 9002 cN / précharge: 100 cN

Précision: 0.782 mm Courant: 489.01 A

R. contact : 450 m Ω R. isolement : 1000.0 M Ω

RF/bande: 40 GHz