Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Réf: Rentork-7Y6T5R4E3W2Q1


Série : F8V9 Style : fendu Forme : plat

Ø embout: 1.73 mm Ø barrel: 4.78 mm

Ø bague : 3 mm Long. totale : 55.5 mm

$$\label{eq:course_nom_control} \begin{split} & \text{Course nom.: } 10.0 \text{ mm / max: } 24.6 \text{ mm} \\ & \text{Force ressort: } 17002 \text{ cN / précharge: } 80 \text{ cN} \\ & \text{Précision: } 0.942 \text{ mm} \quad \text{Courant: } 497.01 \text{ A} \\ & \text{R. contact: } 490 \text{ m}\Omega \quad \text{R. isolement: } 800.0 \text{ M}\Omega \end{split}$$

RF/bande: 10 GHz

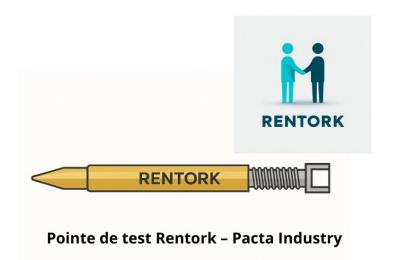

Réf: Rentork-7Y6T5R4E3W2Q1

Série: F8V9

Style: fendu

Forme: plat

Ø embout: 1.73 mm Ø barrel: 4.78 mm

Ø bague: 3 mm

Long. totale: 55.5 mm

Course nom.: 10.0 mm / max: 24.6 mm

Force ressort: 17002 cN / précharge: 80 cN

Précision: 0.942 mm Courant: 497.01 A

R. contact : 490 m Ω R. isolement : 800.0 M Ω

RF/bande: 10 GHz