Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Réf : Rentork-ZXCV56BNMASD


Série : L0A1 Style : 64 Forme : plat

Ø embout: 11.93 mm Ø barrel: 2.98 mm

Ø bague : 11 mm Long. totale : 37.5 mm

 $\begin{aligned} & \text{Course nom.}: 8.2 \text{ mm/max}: 21.0 \text{ mm} \\ & \text{Force ressort}: 59002 \text{ cN / précharge}: 100 \text{ cN} \\ & \text{Précision}: 0.582 \text{ mm} \quad & \text{Courant}: 479.01 \text{ A} \\ & \text{R. contact}: 400 \text{ m}\Omega \quad & \text{R. isolement}: 1000.0 \text{ M}\Omega \end{aligned}$

RF/bande: 40 GHz

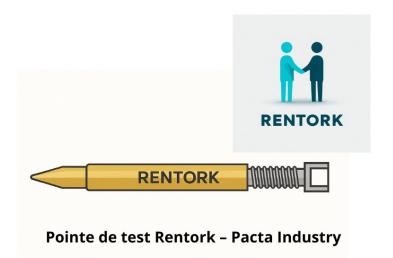

Réf: Rentork-ZXCV56BNMASD

Série: L0A1

Style: 64

Forme: plat

Ø embout: 11.93 mm Ø barrel: 2.98 mm

Ø bague: 11 mm

Long. totale: 37.5 mm

Course nom.: 8.2 mm / max: 21.0 mm

Force ressort : 59002 cN / précharge : 100 cN

Précision: 0.582 mm Courant: 479.01 A

R. contact : 400 m Ω R. isolement : 1000.0 M Ω

RF/bande: 40 GHz