Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Réf : Rentork-0P9O8I7U6Y5T
Série : Y1M2
Style : striée W-profile
Forme : tulipe
Ø embout : 1.03 mm Ø barrel : 4.08 mm
Ø bague : 22 mm
Long. totale : 48.5 mm
Course nom. : 9.3 mm / max : 23.2 mm
Force ressort : 10002 cN / précharge : 10 cN
Précision : 0.802 mm Courant : 490.01 A
R. contact : 455 mΩ R. isolement : 100.0 MΩ
RF/bande : 1 GHz

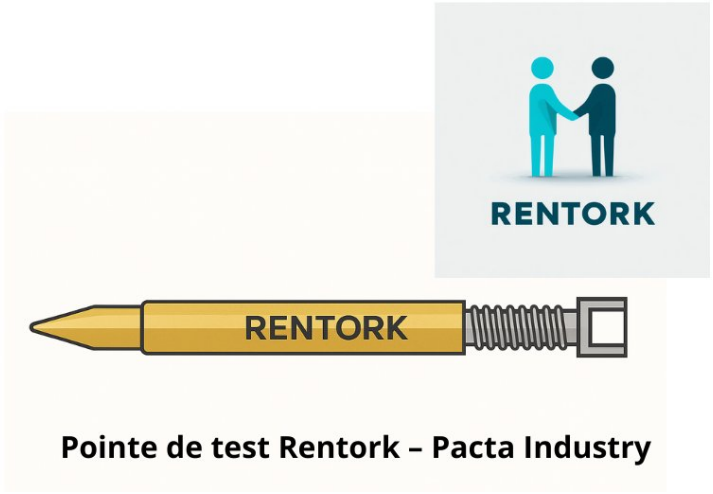

Réf : Rentork-0P9O8I7U6Y5T

Série : Y1M2

Style : striée W-profile

Forme : tulipe

Ø embout : 1.03 mm Ø barrel : 4.08 mm

Ø bague : 22 mm

Long. totale : 48.5 mm

Course nom. : 9.3 mm / max : 23.2 mm

Force ressort : 10002 cN / précharge : 10 cN

Précision : 0.802 mm Courant : 490.01 A

R. contact : 455 mΩ R. isolement : 100.0 MΩ

RF/bande : 1 GHz