Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Réf: Rentork-BNMJUIKLOP98

Série : E7T8

Style : fibre optique intégrée


Forme : arrondi

Ø embout: 1.63 mm Ø barrel: 4.68 mm

Ø bague : 2 mm Long. totale : 54.5 mm

Course nom.: 9.9 mm / max: 24.4 mm
Force ressort: 16002 cN / précharge: 70 cN
Précision: 0.922 mm Courant: 496.01 A
R. contact: 485 mΩ R. isolement: 700.0 MΩ

RF/bande: 5 GHz

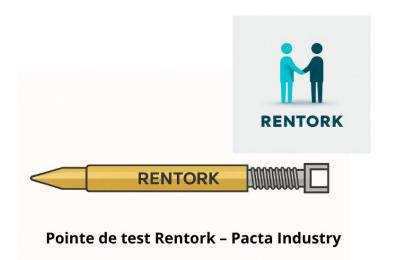

Réf: Rentork-BNMJUIKLOP98

Série: E7T8

Style : fibre optique intégrée

Forme: arrondi

Ø embout: 1.63 mm Ø barrel: 4.68 mm

Ø bague: 2 mm

Long. totale: 54.5 mm

Course nom.: 9.9 mm / max: 24.4 mm

Force ressort: 16002 cN / précharge: 70 cN

Précision: 0.922 mm Courant: 496.01 A

R. contact : 485 m Ω R. isolement : 700.0 M Ω

RF/bande: 5 GHz