Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Réf: Rentork-K7L8M9N0B1V2C


Série : M5B6 Style : 06 Forme : plat

Ø embout: 7.43 mm Ø barrel: 3.48 mm

Ø bague : 18 mm Long. totale : 140.5 mm

Course nom.: 3.7 mm / max: 12.0 mm
Force ressort: 14002 cN / précharge: 50 cN
Précision: 1.182 mm Courant: 434.01 A
R. contact: 175 mΩ R. isolement: 500.0 MΩ

RF/bande: 40 GHz

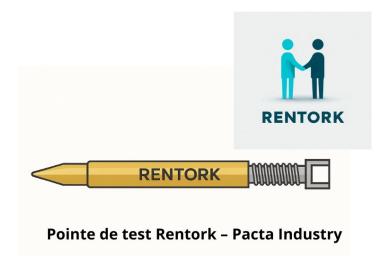

Réf: Rentork-K7L8M9N0B1V2C

Série: M5B6

Style: 06

Forme: plat

Ø embout: 7.43 mm Ø barrel: 3.48 mm

Ø bague: 18 mm

Long. totale: 140.5 mm

Course nom.: 3.7 mm / max: 12.0 mm

Force ressort: 14002 cN / précharge: 50 cN

Précision: 1.182 mm Courant: 434.01 A

R. contact : 175 m Ω R. isolement : 500.0 M Ω

RF/bande: 40 GHz